

Operator pentru
Porti glisante
de pana la 3,500 Kg



By- 3500T

**Toata puterea si siguranta
necesare**

Solutia pentru portile glisante care
completeaza gama produselor Came
Dovada artei tehnologice ofera
maxima rezistenta si siguranta
totala




**CAME
ROMANIA**

Actionari pentru porti

By- 3500T

Increderea Came
pentru putere
maxima

BY-3500T este un model care elogiaza caracteristicile de rezistenta, incredere, siguranta si putere pentru ca se incadreaza mai mult in aplicatiile industriale. Este solutia ideala pentru a da putere de miscare canatelor grele de pana la 3.500 Kg.

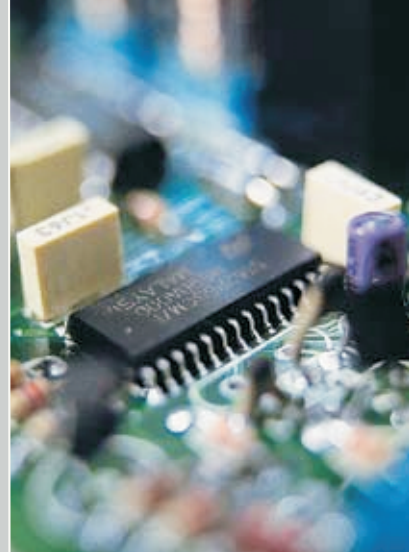

Electronica

In afara de functiunile de control si siguranta obijnuite, noua electronica BY-3500T dispune anumite particularitati care permit un control total al operatorului optimizand functiunile sale, precum:

- > **Comanda de deschidere partiala a canatelor:**
ideal pentru portile fara intrare pietonala
- > **Siguranta chiar si atunci cand portile nu se afla in miscare:**
orice comanda data se anuleaza in cazul in care sistemul de siguranta sesizeaza prezenta unui obstacol
- > **Oprirea canatelor direct din telecomanda**

Intotdeauna se poate manipula miscarea portilor.

Limite de folosinta

Greutatea canatei (Kg)
3500

Gama

BY-3500T operator trifazat 230-400V

Fora de tractiune

Sursa de tensiune trifazata a unitatii poate sustine un regim de lucru intensiv chiar si in conditii de lucru cele mai severe precum in cazul canatelor de hangar sau cele


Auto-control total

Inainte de a deschide sau de a inchide portile, electronica din dotare verifica functionalitatea corespunzatoare a dispozitivelor de siguranta.

Operativitate mai usoara si in siguranta chiar si noaptea sau in zone slab luminate.

BY-3500T poate fi dotat cu dispozitive de iluminare ce pot fi activate cateva minute de functionare pentru fiecare comanda. Dupa scurgerea timpului lampa se stinge automat.

Dimensiuni




Date tehnice

Tipul	BY-3500T
Clasa protectie	IP54
Tensiune alimentare (V)	*230-400 A.C.
Tensiune alimentare motor(V)	*230-400 A.C.
Curent absorbit (A)	2
Putere maxima (W)	750
Viteza (m/min)	10,5
Regim functionare (%)	50
Fora de tractiune (N)	3.500
Temperatura mediului (°C)	-20 ÷ +55

* 50/60 Hz T trifazat

Instalatia standard

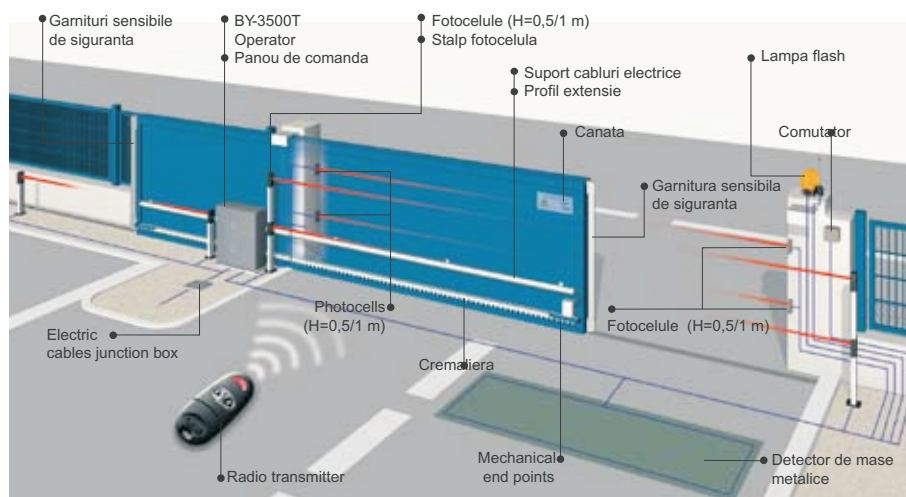

Analizand cu atentie riscurile de accidentare in ce priveste automatizarea portilor, dispozitivele cu infrarosu si garniturile sensibile de siguranta au devenit indispensabile.

PRODUSE
UE



Came Romania s.r.l.

B-dul Mihai Eminescu Nr.2
Bl.R2, Sc.A, Ap.3, Buftea Ilfov

www.came.com.ro

