


Bariera automata
de paza a parcarii
tale

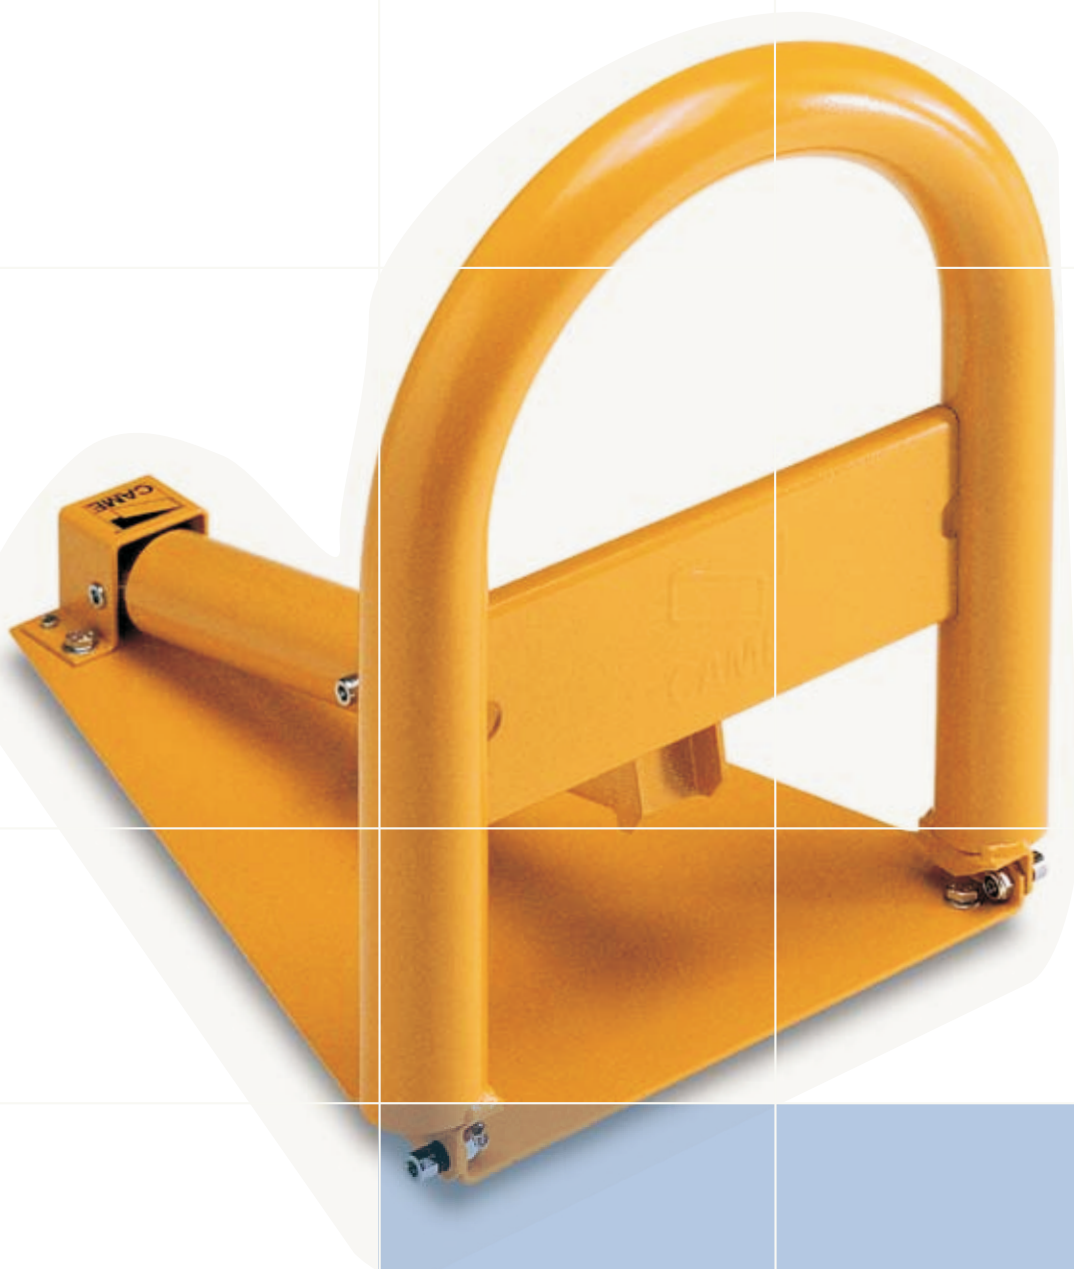

Unipark

**Acum este posibila rezervarea
spatiului tau de parcare**

Bariera automata Unipark este
o idee inovativa ce se poate aplica
in activitati rezidentiale si industriale
Este usor si practic de folosit,
si te asigura ca locul tau de
parcare este intotdeauna liber.



**CAME
ROMANIA**

Actionari pentru porti

Unipark

Unipark iti ofera
posibilitatea de
a parca fara sa
mai pierzi timp



Este ideal pentru parcarile private sau ale personalului
lucrator intr-o societate privata asigurand posibilitatea
de a parca. Unipark ofera si posibilitatea actionarii bratului
din telecomanda.



Estetica si eficienta

Pentru imbunatatirea gestionarii spatiilor
de parcare rezervate, Unipark dispune de
asemenea si de un brat de dimensiuni mari

Siguranta totala

La sesizarea unui obstacol, bratul se
opreste din miscare revenind apoi la
pozitia initiala.

Caracteristici Unipark baza de fixare a
operatorului permite montarea lui in orice
conditii.

Electronica

Tehnologia la 24V face posibila functionarea
Unipark-ului in siguranta totala, ceea ce
poate insemna:

- > **Recunoastere automata a codului radio** de la telecomanda la receptor
- > **Dispozitiv ampermetric de detectare a obstacolelor** si memorarea cursei de capete.
- > **Conector pentru dispozitive de citire a cartelelor**

Pot fi conectate pana la 4 Unipark-uri
la acelasi panou de comanda.


Limite de folosinta

Tipul	Latime maxima parcare (m)
ARK1	2
ARK2	2,5

Gama produselor

UNIP	Operator la 24V D.C. cu blocare proprie si baza de prindere
ARK1	Brat mic
ARK2	Brat mare
ZL22	Panou de comanda la care se poate adauga extensia Lm22 pentru conectarea a 4 unipark maxim
LM22	Placuta electronica extensie
LB22	Placuta electronica baterii urgente

Dimensiuni

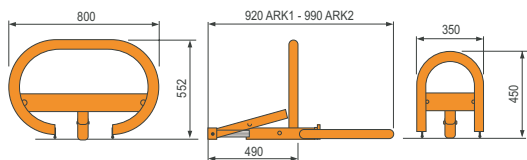


Date tehnice

Tipul	UNIP + ARK1/2
Clasa protectie	IP54
Tensiune alimentare (V)	230 A.C. 50/60 Hz
Tensiune alimentare motor (V)	24 D.C.
Curent absorbit (A)	1,7 max
Puterea maxima (W)	20
Fora de tractiune (N)	2,5
Regim functionare (%)	uz intensiv
Timp deschidere la 90 grade (s)	10
Temperatura operare (°C)	-20 ÷ +55

Culoare RAL 1028

Instalatia standard

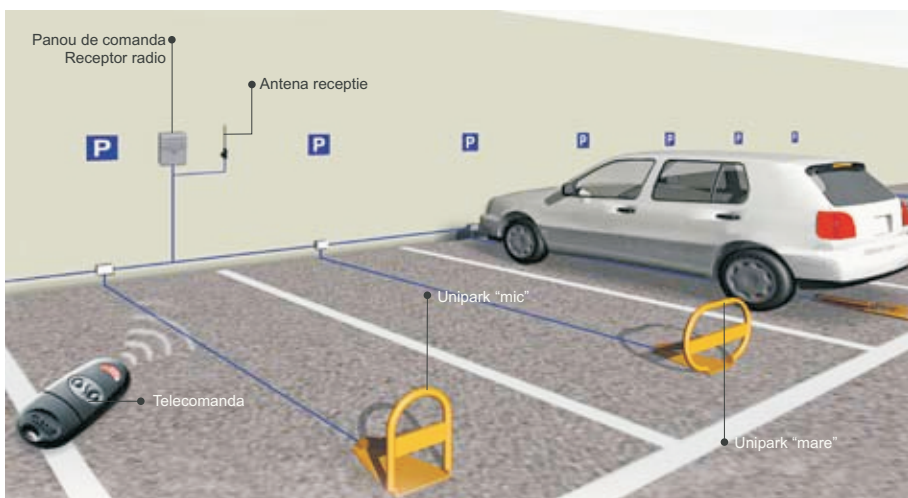

PRODUSE
UE

Fabricat in Italia



Came Romania s.r.l.

B-dul Mihai Eminescu Nr.2
BI.R2, Sc.A, Ap.3, Buftea Ilfov

www.came.com.ro

CAME
ROMANIA
Actionari pentru porti